


-1 . -1



高效双面单晶电池

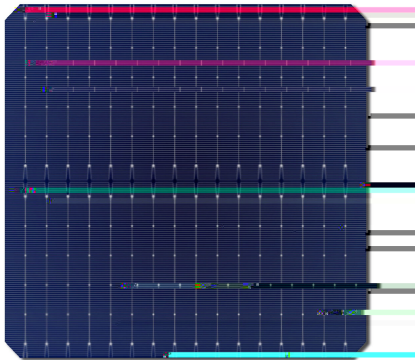

产品特性

品 N型 , B-O复合 , 0光 减	≥25.2% , 双 ≥80%
善 情况下 发 性 , 发 力 升 可 1%	及 天 弱光 件下 发 性
封 低, 宜 件	加严 严 , 使得 件在 寒 性 性

尺寸	182 *183.75 !0.25 , 247 !0.25	: -0.26%/
厚度	145±15	: +0.046%/
正 (+)	16*0.04!0.03 主栅 (), 148根副栅 , (深) 抗反射 (化)	: -0.32%/
(-)	16*0.04!0.03 主栅 (), 120根副栅 , (深) 抗反射 (化)	50 , 2 0.8

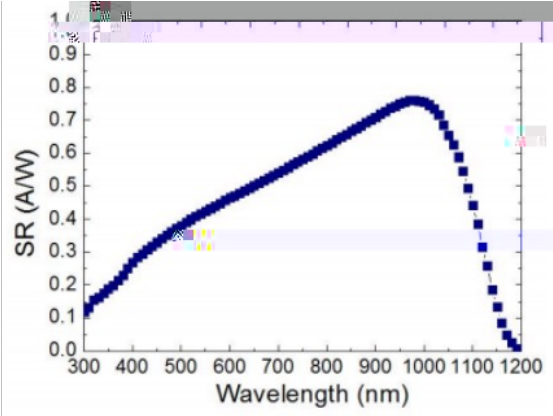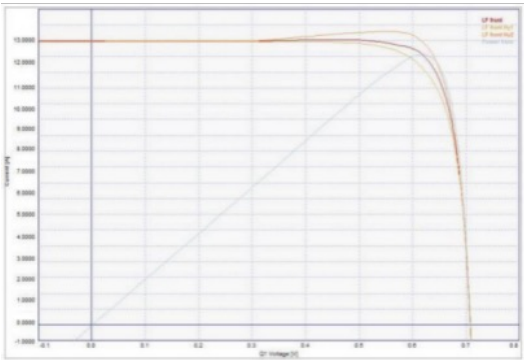

积于跬步 凌于高峰

效率代								
	效率	最大 出	最大 出	最大 出	开 电压	电流	填充因子	
		功率	电压	电流				
	(%)	()	()	()	()	()	(%)	
-182 -252	25.2	8.39	0.639	13.131	0.719	13.782	84.69	
-182 -251	25.1	8.36	0.638	13.110	0.719	13.770	84.44	
-182 -250	25.0	8.33	0.635	13.111	0.717	13.769	84.36	
-182 -249	24.9	8.29	0.633	13.107	0.714	13.769	84.32	
-182 -248	24.8	8.26	0.630	13.112	0.713	13.772	84.20	
-182 -247	24.7	8.23	0.630	13.062	0.713	13.745	83.95	
-182 -246	24.6	8.19	0.626	13.085	0.710	13.765	83.82	
-182 -245	24.5	8.16	0.625	13.055	0.708	13.748	83.81	
-182 -244	24.4	8.13	0.622	13.061	0.707	13.753	83.62	
-182 -243	24.3	8.10	0.620	13.054	0.704	13.739	83.68	
-182 -242	24.2	8.06	0.618	13.037	0.703	13.727	83.49	
-182 -241	24.1	8.03	0.616	13.023	0.700	13.726	83.52	
-182 -240	24.0	7.99	0.615	12.989	0.701	13.718	83.17	
-182 -239	23.9	7.96	0.613	12.995	0.699	13.729	82.91	
-182 -238	23.8	7.93	0.611	12.971	0.698	13.715	82.82	
-182 -237	23.7	7.89	0.610	12.932	0.700	13.737	82.10	
标准测 条件:	1000 / ² , 1.5, 25							